


strapex

Trasporto sicuro dei colli Macchine per l'avvolgimento con film estensibile

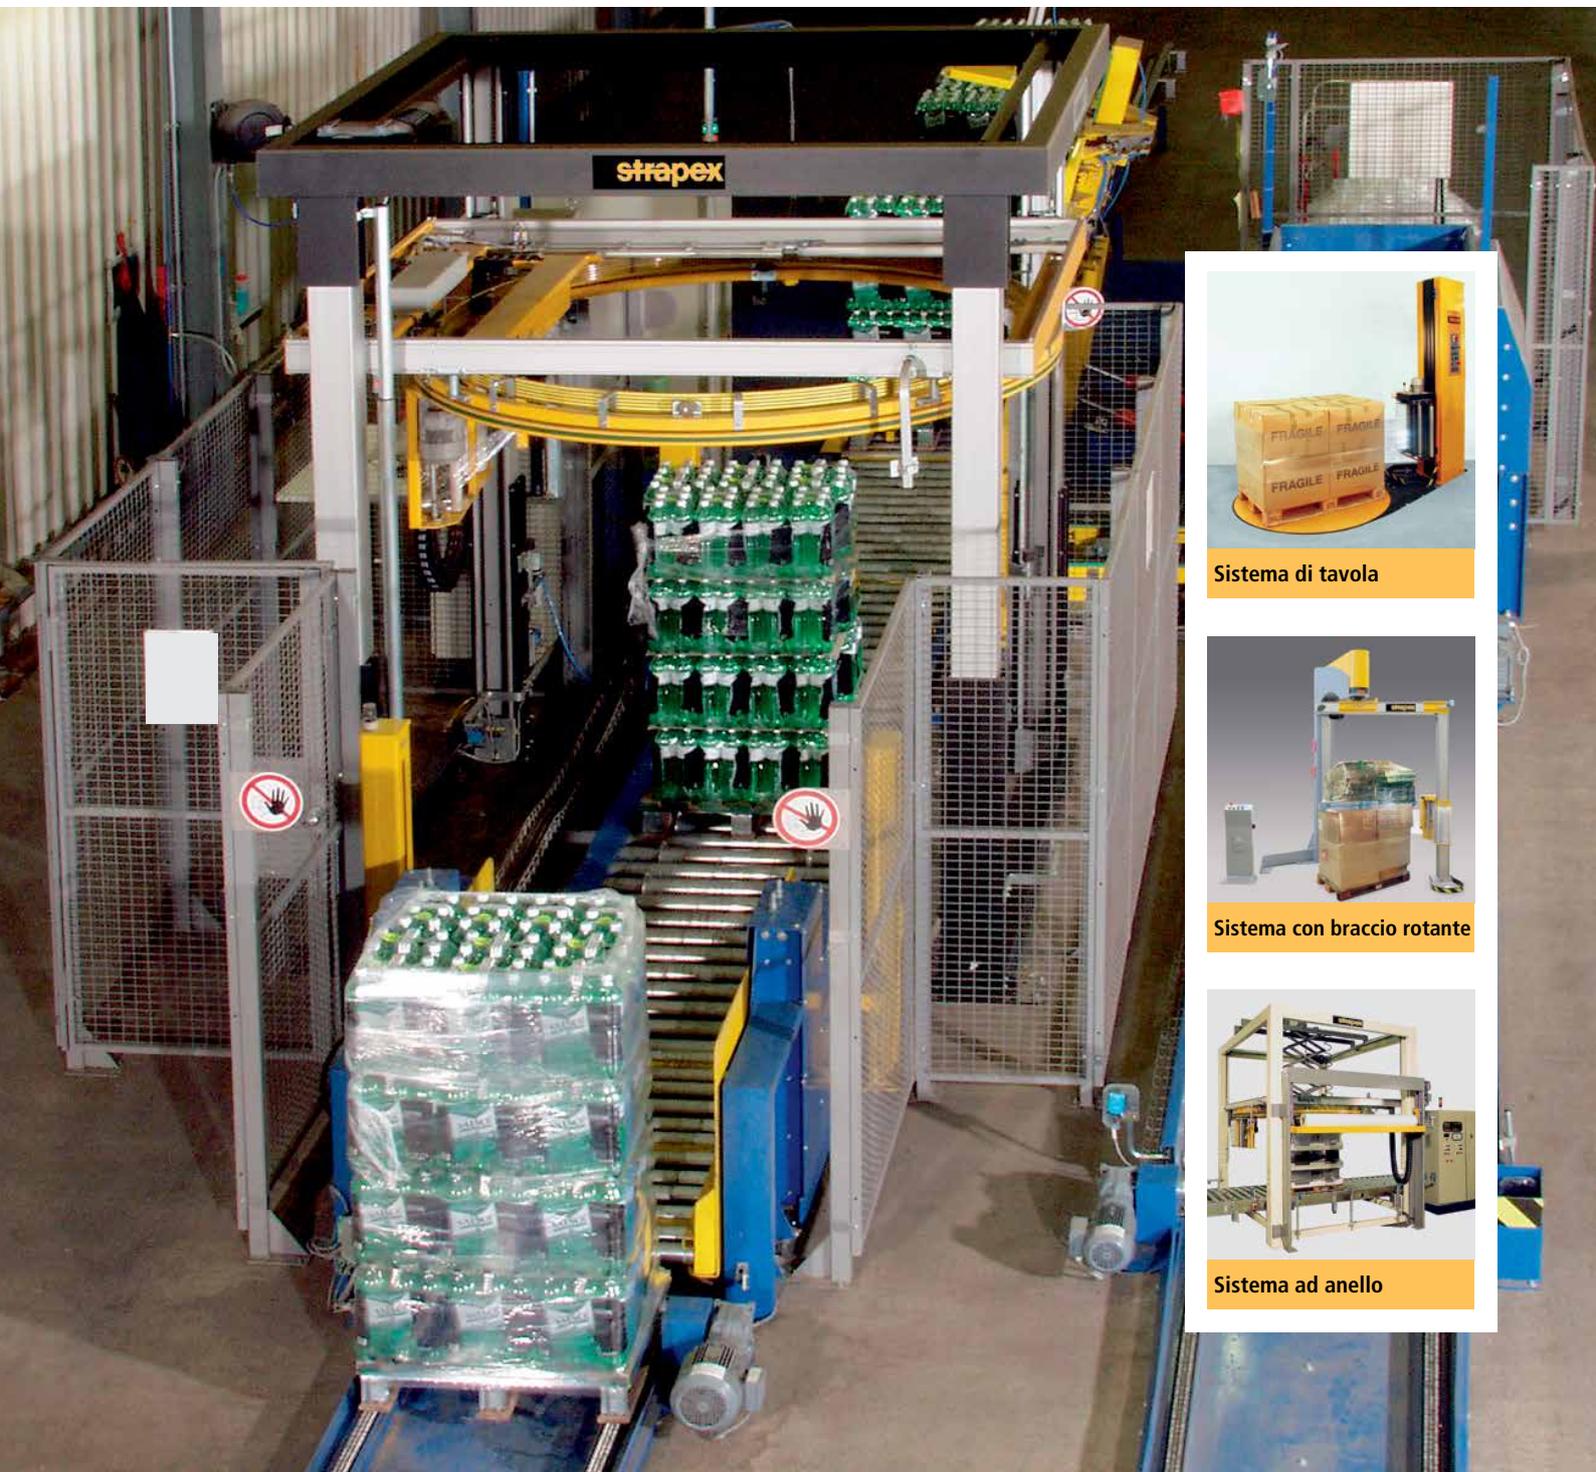

Il vantaggio di acquistare Strapex

Macchina, film e servizio di assistenza come qualità globale



La macchina ideale

Soluzioni su misura per ogni applicazione a richiesta del cliente – grazie ad un supporto tecnico competente e ad una gamma di macchine molto ampia.

Il film giusto

Una gamma completa di film che, con le loro caratteristiche, garantiscono la miglior combinazione possibile tra film, macchina e prodotto.

Garanzia a livello mondiale

Potrete ricevere i consigli dei nostri esperti, per la scelta della giusta soluzione e per la manutenzione della vostra macchina, insieme alla garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio originali.

Ulteriori prodotti

Apparecchi manuali, macchine ed installazioni per reggiare



Sistema di tavola

Macchine semiautomatiche per carichi compatti

Caratteristiche

Tramite tavola rotante

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Altezza della tavola 70 mm

Iserimento facile del film

Tavola rotante con partenza graduale

Fino a 30 palette all'ora



Modelli SWS 10/15/18

Tre modelli con diversi programmi d'avvolgimento e opzioni



Facile da usare grazie ai tasti di comando con indicazioni



Con tavola rotante chiusa o aperta per carico traspalet



Piatto per pressione (opzione)



Soluzione con Power-Pre-Stretch: Pre-stiratura del film fino a 300% (opzione) – risparmio sui costi grazie alla utilizzazione ottimale del film!



Soluzione con film preteso Mimalite®: Risparmio fino a 60%. Pre-allungamento del film non necessario. Superficie di carico minore e minore sostituzione dei rulli grazie alla doppia lunghezza di film.

Sistema di braccio girevole

Macchine semiautomatiche per merci leggere e per palette caricate irregolarmente

Caratteristiche

Avvolgimento con paletta ferma, quindi nessun carico centrifugo

Ingombro ridotto: Non necessita né di tavola rotante né di rampa d'accesso

Non è necessario alcun piatto per pressione

Inserimento facile del film

Avvolgimento delicato del film senza pressione sui bordi


Fino 35 palette all'ora

Modelli SWA 20/25

Per fissaggio alla parete o sul pavimento

Quattro programmi d'imballaggio memorizzabili con otto funzioni disponibili

Power-Pre-Stretch:
Pre-stiratura del film fino a 300% (opzione) – risparmio sui costi grazie alla utilizzazione ottimale del film!

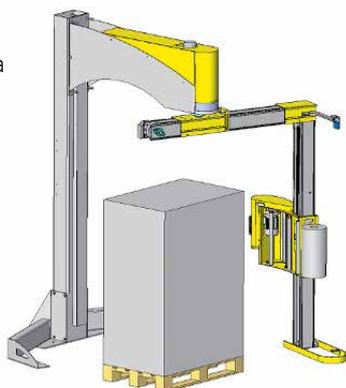

Con braccio girevole estraibile



Adatto specialmente per esercizi soggetti a prescrizioni igieniche

Sistema ad anello

Macchine di categoria di prestazione media per tutti i tipi di merci palettate

Caratteristiche

Come macchina singola integrabile in linee d'imballaggio

Completamente automatico

- Inserimento del film
- Avvolgimento
- Legatura finale del film
- Taglio finale

Avvolgimento con paletta ferma, nessun carico centrifugo

Inizio d'avvolgimento possibile a qualsiasi altezza, risparmio di tempo!

Avvolgimento delicato del film senza pressione sui bordi grazie al sistema Power-Pre-Stretch – adatto specialmente per prodotti leggeri e delicati

Tensione del film costante grazie alla tecnica di anello scorrevole

Pannello operatore per inserimento parametri e allarmi

Posizionamento ottimale delle palette grazie alla sorveglianza con commutatori

Massima affidabilità



Soluzione automatica

Modello SWR 30

Particolarmente adatto quando c'è poco spazio e quando si avvolge senza fogli di copertura

Fino a 50 palette all'ora



Soluzione semiautomatica



Soluzione "Roll in – Roll out"



Modelli SWR 40/45

La macchina economica senza dispositivo mettifoglio per la copertura superiore

Fino a 50 palette all'ora



Modello SWR 50

La macchina economica senza dispositivo mettifoglio per la copertura superiore

Fino a 50 palette all'ora

Sistema di tavola

Sistema di braccio girevole


Dati tecnici	Sistema di tavola			Sistema di braccio girevole
	SWS 10	SWS 15	SWS 18	SWA 20/25
Macchina				
Rendimento all'ora, fino a	30 palette	30 palette	30 palette	35 palette
Ø tavola rotante	1500/1800 mm	1500/1800 mm	1500/1800 mm	
Altezza della tavola rotante	70 mm	70 mm	70 mm	
Altezza della macchina	2070 mm	2320/2620/3120 mm	2320/2620/3120 mm	3550 mm
Altezza d'avvolgimento, fino a	2000 mm	2100/2400/2900 mm	2100/2400/2900 mm	2550/2900 mm
Dimensioni palette, max.	800 x 1200/1200 x 1200 mm	800 x 1200/1200 x 1200 mm	800 x 1200/1200 x 1200 mm	1250 x 1250 mm*
Peso palette	1500/2000 kg	1500/2000 kg	1500/2000 kg	
Alimentazione elettrica	230 V, 50 Hz			
Peso	350 kg	350 kg	350 kg	500 kg
Sistema frizionamento film	Meccanico	Elettromagnetico	Elettromagnetico	Elettromagnetico**
Power-Pre-Stretch: fino a 300%		•	•	• ***
Comando				
Comando "Logo" Siemens Simens S7-224	•	•	•	
PLC/CAN-bus				•
Comando a mano con "Joystick"	•	•	•	
Programmi d'avvolgimento prefissi		1	2	
Programma "Foglio di copertura"			•	
Film estensibile				
Resistenza dei film	12-35 mμ	12-35 mμ	12-35 mμ	12-35 mμ
Resistenza con film preteso	7-11 mμ			7-11 mμ****
Ulteriori informazioni				
Dati tecnici, equipaggiamento standard, opzioni	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta

* Con braccio estraibile 1400 x 1400 mm ** SWA 25: Meccanico *** Solamente SWA 20 **** Solamente SWA 25

Sistema ad anello


Dati tecnici	Sistema ad anello			
	SWR 30	SWR 40	SWR 45	SWR 50
Macchina				
Rendimento all'ora, fino a	35 palette	50 palette	50 palette	50 palette
Altezza della macchina	3130 mm	2740 mm	2740 mm	3100 mm
Altezza d'avvolgimento, fino a	2100 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Dimensioni palette, max.	1200 x 1000 mm	1200 x 1550 mm	1700 x 2050 mm	1200 x 1550 mm
Alimentazione elettrica	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Peso	1300 kg	1550 kg	1550 kg	2000 kg
Comando				
	Siemens S7-200	Siemens S7-200	Siemens S7-200	Siemens S7-200
Film estensibile				
Resistenza dei film	9-30 mμ	17-35 mμ	17-35 mμ	17-35 mμ
Dispositivo mettifoglio				
				•
Ulteriori informazioni				
Dati tecnici, equipaggiamento standard, opzioni	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta

Soluzioni sistemi

Macchine ad alta prestazione per tutti i tipi di merci palettate

Per nuovi impianti o per integrazione in linee di produzione

Sistema ad anello

Fino a 130 palette all'ora

Inoltre:
Sistemi di combinazione
reggiatura/avvolgimento

Nuovo: TWIN

Macchina a doppia testa con capacità fino a 150 palette all'ora. Entrambe le teste applicano il film simultaneamente.



Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com